

[品名] 平面アンテナのフェイバマジックシリーズ [FMB500-F]  
地上デジタルテレビ放送〈フルセグ/ワンセグ対応〉受信用アンテナ

[使用方法] この製品は、地上デジタルTV放送(フルセグ/ワンセグ)受信対応のケーブル一体型・シリコンゴム外装のモバイル兼用室内アンテナです。ケーブル先端はF型プラグです。外部アンテナ入力端子がF型プラグ対応の地上デジタル放送受信機器に接続してお使いください。ポータブルワンセグ機器などで外部アンテナ入力端子がミニプラグの場合、市販のF型プラグ→ミニプラグ変換アダプタを、また、ケーブルの長さが足りない場合は市販のF型延長用同軸ケーブルをご利用ください。[FMB500]一カ所の固定では、受信可能局をすべてカバーできない場合は、[FMB500]を2本使用(アンテナ切換器とケーブルの追加が必要)し、各々の位置のアンテナが受信する局を切換え視聴します。

[有効帯域] 地上デジタル放送(UHF帯周波数470MHz~770MHz)


[注意事項] ・電界強度の弱い地域では、受信感度が悪くなる場合があります。その場合は、アンテナ面の向き・表裏、設置場所を変えてください。  
・車載としてご使用の際は、法規をお守りください。  
・ケーブルを引っ張ったり、ケーブルやプラグ部分を水などの液体にぬらさないでください。故障の原因になります。  
・湿気や水分がある場所、高温になる場所、直射日光にさらされる場所での、長時間の使用や放置は避けてください。  
・アンテナ本体以外の同梱品(付属簡易ホルダ)は保証の対象外です。  
・保証書の〈保証規定〉および以下枠内をご承諾の上、ご使用ください。

[フェイバマジック]は、強電界地域でのモバイル機器や室内等で簡易的にご利用いただくためのアンテナです。電波の弱い地域や受信環境の悪い場所では、良好に受信できない場合があります。地上デジタル放送(ワンセグを含む)が受信できるエリア内であっても、受信できることを保証するものではありません。

標準コネクタ仕様〈F型プラグ/2.5mケーブル〉

FMB500-F

設置ガイド(直射日光や温度により、本体や付属ホルダが変形する場合があります。)  
①地上デジタル放送受信機器にある地上デジタル放送外部アンテナ入力端子(F型)に[フェイバマジック]のケーブル先端のF型プラグを接続します。(BS/C/S放送は受信できません。)  
②アンテナのケーブル出口を下に(フェイバマジックのロゴを水平に)して、送信の方角にアンテナ本体平面(表面または裏面のどちらか良好な面)を向けます。窓際の壁面やガラス窓に樹脂製のフックやホルダーを利用して設置(仮固定)します。  
③視聴するチャンネルに合わせたワンセグなどの受信画面、または[アンテナの入力レベル]を見ながら[フェイバマジック]を移動し、「安定した画像」になる位置にセットします。チャンネルを順次変えながら、全局受信できる位置を探していきます。(地域や場所、日時や放送局、ガラス戸やアルミ戸の開閉などによって、一カ所に固定できない場合はその都度、アンテナの位置を移動する必要があります。)  
※地上デジタルテレビ(チューナー)では、[アンテナ設定]画面でアンテナからの電波入力をモニターしながら、最大入力レベルまたは安定したレベルになるアンテナの位置をみつけてください。周囲の環境によっては反射波を受信できますので、面の方向や表裏を変えたり、傾けたりしたほうが良い場合もあります。ガラス窓の設置では、ブラインドやカーテンの有無・開閉によって入力レベルの増減がありますがデジタル放送は反射波を受けてもアナログ放送のようなゴーストは発生しません。

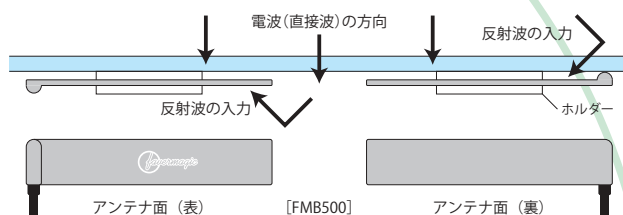

[FMB500-F] 標準仕様〈F型プラグ/簡易防水〉

材質 / 寸法

(アンテナ部) プリント基板 ガラスエポキシ材 / 126 × 20 mm 厚さ 0.3 mm

(外装) シリコンゴム / 133 × 24 mm 厚さ 3 mm (ケーブル側 7 mm)

ケーブル/コネクタ 75Ω 同軸 1.5C (2.5 m) / F型プラグ

利得 1.75dBi (470MHz ~ 770MHz 平均)

<http://faverights.com/>

株式会社 フェイバライツ

電子機器設計製造/アンテナ開発製造販売

tel 0269-24-6611 (代表)


fax 0269-24-6510

〒383-0042 長野県中野市西条 408-12

ポータブル地デジTV・ワンセグ用F型プラグ  
シリコンラバー外装のモバイルスペック  
地上デジタル放送受信機器用アンテナ  
フェイバマジック [FMB500]

Favermagic

FMB500F

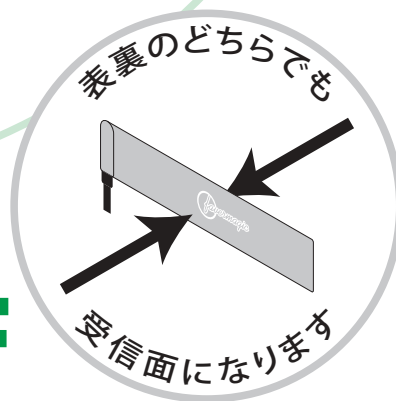

[品名] 平面アンテナのフェイバマジックシリーズ [FMB500-G]  
地上デジタルテレビ放送〈フルセグ/ワンセグ対応〉受信用アンテナ

[使用方法] この製品は、地上デジタルTV放送(フルセグ/ワンセグ)受信対応のケーブル一体型・シリコンゴム外装のモバイル兼用室内アンテナです。ケーブルのコネクタは[GT13]です。アンテナ入力端子が[GT13]専用の車載地上デジタルチューナーなどの付属または別売アンテナの代替品としてお使いになれます。(ブースターなどの増幅機能は内蔵されていません。)地上デジタル放送受信用のアンテナ入力が二系統(2口)以上ある場合〈ダイバーシティ受信システムや4チューナー4アンテナ受信システムなど〉は、[FMB500]を2本あるいは4本接続して、受信性能を保ちます。車内の電波受信の良好な場所(フロントダッシュボードやリアパーセルシェルフなど)に置いてください。

[有効帯域] 地上デジタル放送(UHF帯周波数470MHz~770MHz)

[注意事項] ・電界強度の弱い地域では、受信感度が悪くなる場合があります。その場合は、アンテナ面の向き・表裏、設置場所を変えてください。  
・車載としてご使用の際は、法規をお守りください。  
・ケーブルを引っ張ったり、ケーブルやプラグ部分を水などの液体にぬらさないでください。故障の原因になります。  
・湿気や水分がある場所、高温になる場所、直射日光にさらされる場所での、長時間の使用や放置は避けてください。  
・アンテナ本体以外の同梱品(付属簡易ホルダ)は保証の対象外です。  
・保証書の〈保証規定〉および以下枠内をご承諾の上、ご使用ください。


[フェイバマジック]は、強電界地域でのモバイル機器や室内等で簡易的にご利用いただくためのアンテナです。電波の弱い地域や受信環境の悪い場所では、良好に受信できない場合があります。地上デジタル放送(ワンセグを含む)が受信できるエリア内であっても、受信できることを保証するものではありません。

専用コネクタ仕様〈GT13コネクタ/5mケーブル〉



**FMB500-G**

設置ガイド(直射日光や温度により、本体や付属ホルダが変形する場合があります。)  
●地上デジタル放送受信機器にある[GT13]専用地上デジタルアンテナ入力端子に[フェイバマジック]のケーブルのコネクタ[GT13]を接続します。(BS/CIS放送は受信できません。)車種により、良好に受信できる場所に設置してください。

①アンテナをダッシュボード上など水平にちかい面に固定する場合  
アンテナ本体表面を上にして、樹脂製のフックやホルダーを利用して設置します。

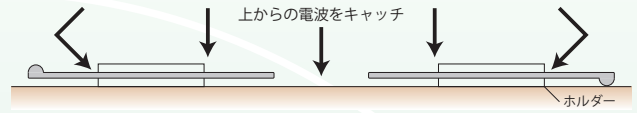

②アンテナをサイドやリアガラスの垂直にちかい面に固定する場合(車載以外も同様)  
アンテナ本体表面を手前にして、樹脂製のフックやホルダーを利用して設置します。

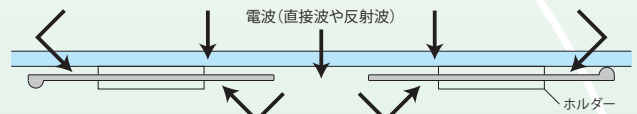

[FMB500-G] 車載地デジチューナー対応〈GT13コネクタ機器専用/簡易防水〉

材質 / 寸法

(アンテナ部) プリント基板 ガラスエポキシ材 / 126 × 20 mm 厚さ 0.3 mm

(外装) シリコンゴム / 133 × 24 mm 厚さ 3 mm (ケーブル側 7 mm)

ケーブル/コネクタ 50Ω 同軸 1.5D (5 m) / GT13コネクタ

利得 1.75dBi (470MHz ~ 770MHz 平均)

<http://faverights.com/>

株式会社 フェイバライツ

電子機器設計製造/アンテナ開発製造販売

tel 0269-24-6611 (代表)

fax 0269-24-6510

〒383-0042 長野県中野市西条 408-12

車載地デジチューナー〈GT13〉コネクタ専用  
シリコンラバー外装のモバイルスペック  
地上デジタル放送受信機器用アンテナ  
**フェイバマジック [FMB500]**

**favermagic**

**FMB500G**

